
TechnoFood
panadería

EMPACADORA **FLOW PACK** | CIBELES

TEMPERATURA CONTROLADO
POR TERMOCONTROLES

SISTEMA DE ENVASADO
RÁPIDO Y EFICIENTE

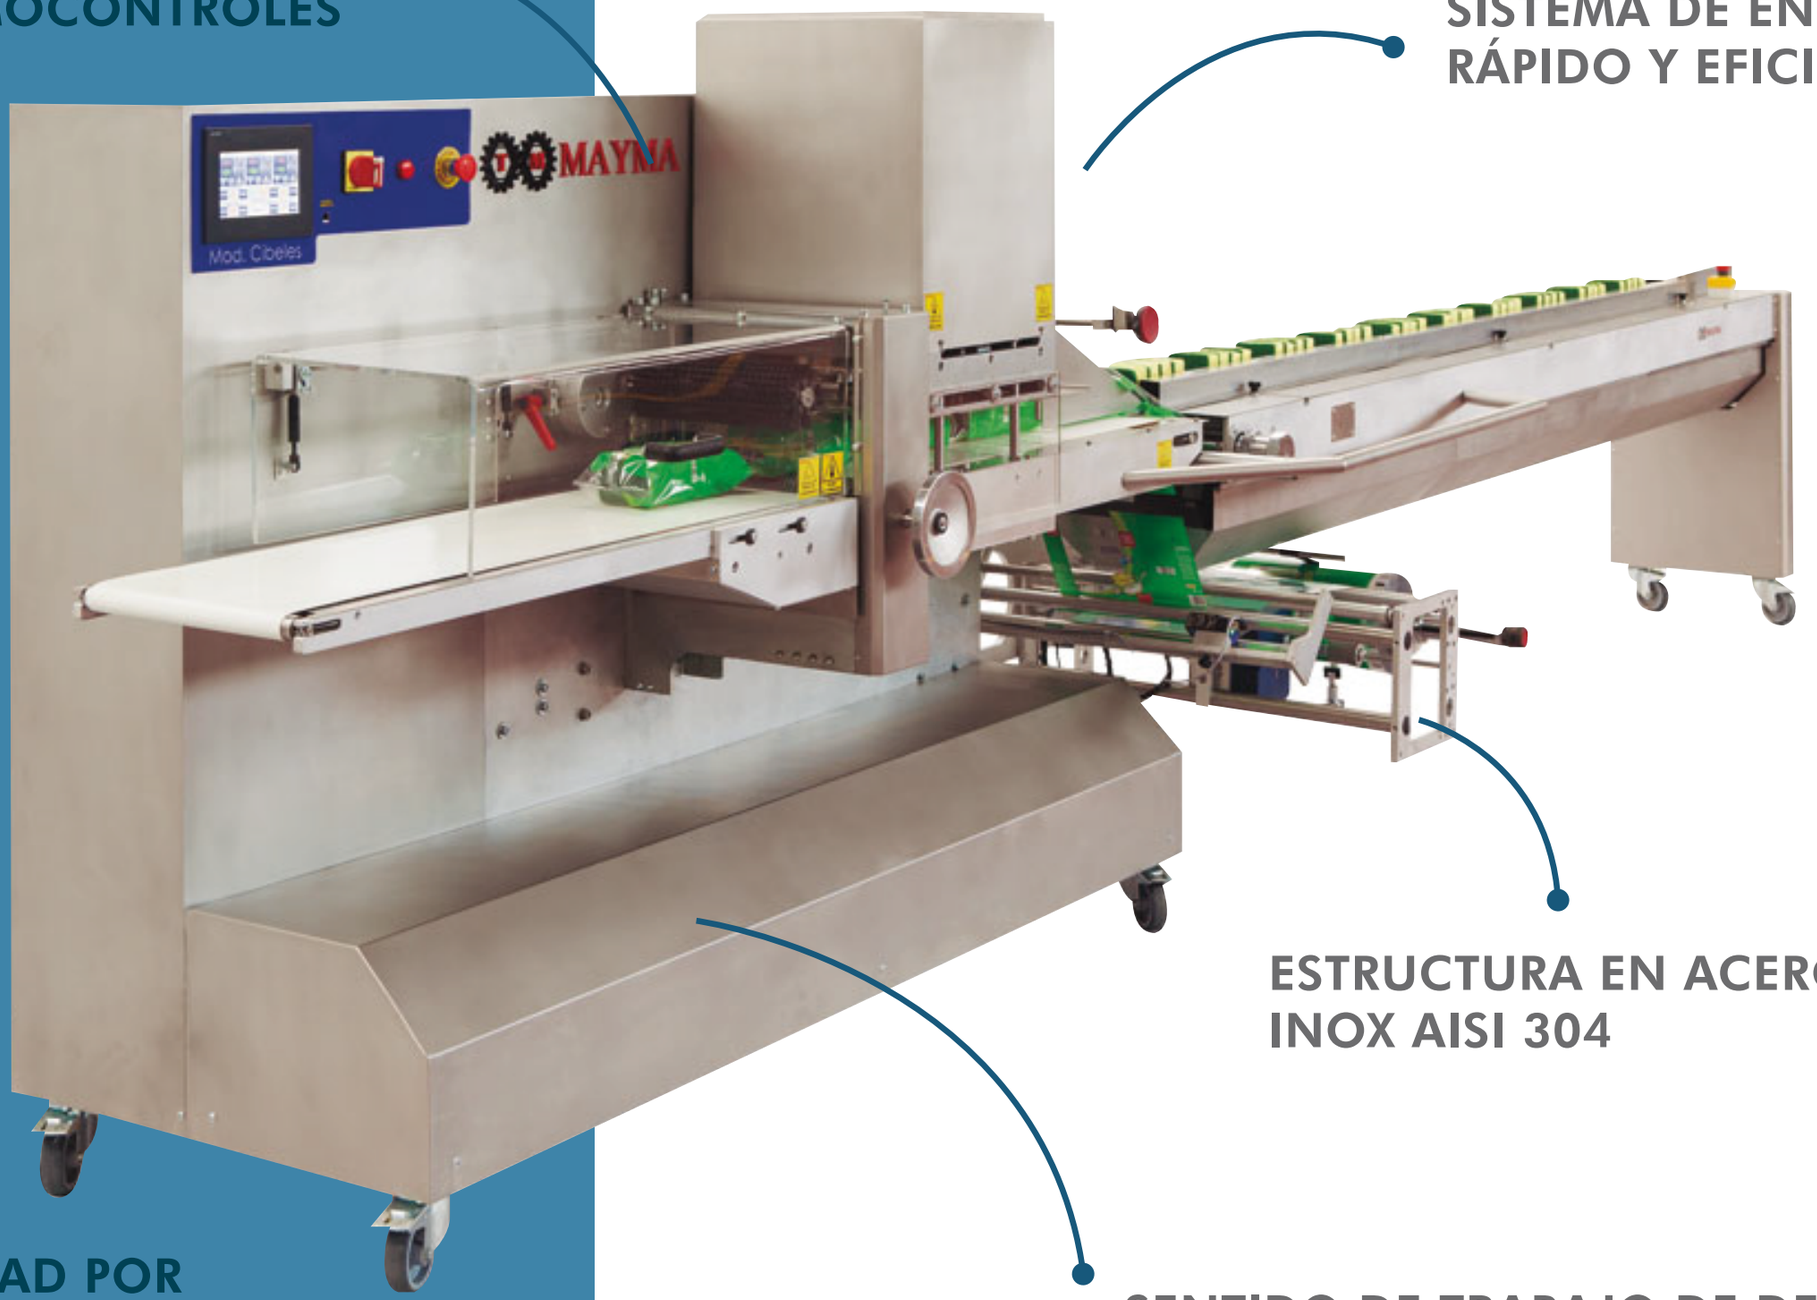

ESTRUCTURA EN ACERO
INOX AISI 304

ACCESIBILIDAD POR
LA PARTE TRASERA

SENTIDO DE TRABAJO DE DERECHA
A IZQUIERDA

MAYMA

EQUIPOS
IMPORTADOS

FICHA
TÉCNICA

EMPACADORA
FLOW PACK | CIBELES

MODELO FLOW PACK CIBELES

- Construcción en placa vertical para la máxima higiene y limpieza de la máquina.
- Todas las piezas fabricadas en acero inoxidable AISI o aluminio excepto:
  - Mordazas del cabezal (ST-52 + tratamiento de niquelado)
  - Motorreductores (convencionales con tratamiento de resina epoxi como protección especial)
  - Piezas derivadas de poliamidas
- Accesibilidad a mecanismos por la parte trasera.
- Mordazas rotativas de soldadura transversal.
- Altura del grupo de roldanas regulable de forma motorizada.
- Grupo de roldanas de cierre longitudinal: motorreductor de corriente alterna de 375 W con tres pares de rodillos, uno de precalentamiento, otro de soldadura y el tercero de arrastre y pliegue sincronizado totalmente con la máquina a través de mando numérico. Posición de mordaza abierta cada vez que pare la máquina.
- Túnel formador universal sin necesidad de cambios para cada formato. apertura y cierre autocentrable.
- Producción de 60 unidades por minuto.
- Ajuste de parámetros (longitud de formato, velocidad...) desde pantalla táctil.
- Pantalla táctil con teclado numérico para el ajuste de parámetros de la máquina, diagnóstico e información del estado de la misma.
- Célula fotoeléctrica para el centraje de la impresión.









www.technofood.com.co

gerencia.pan@technofood.com.co
3218023636
technofood_panaderia

TechnoFood